




SEMPLICI TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELL'INDUSTRIA

DISOLEATORI A DISCO SERIE GS4H e L


Serie GS4H

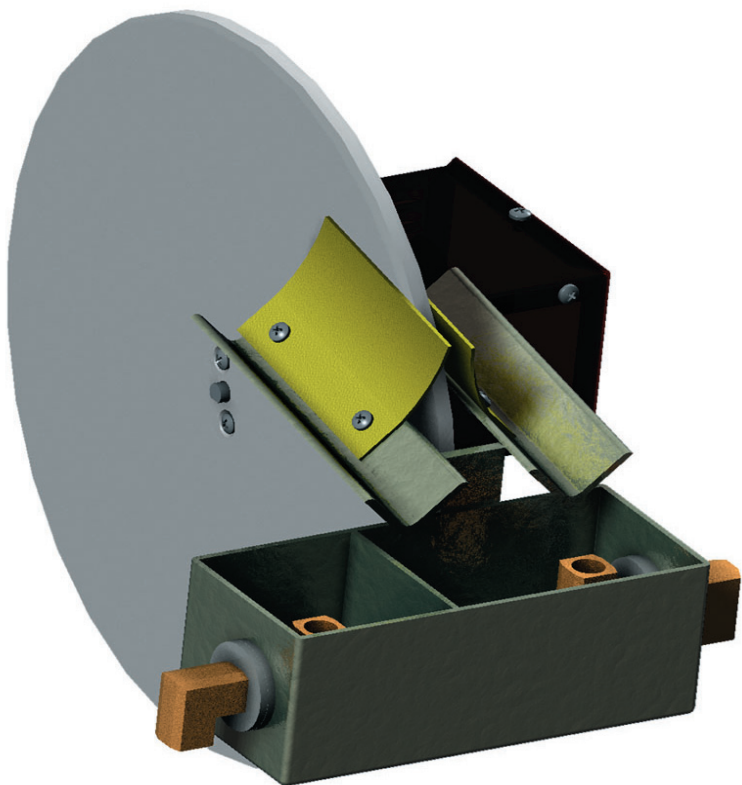

**Compatibile con separatore ZEBRA
DIVERTER BGST4**

COME FUNZIONA IL SEPARATORE ZEBRA DIVERTER BGST4 (Opzionale)

- 1) L'olio ed il refrigerante entrano qui. L'olio galleggia in cima al refrigerante a circa 22 mm.
- 2) L'olio viene rimosso da questo gomito.

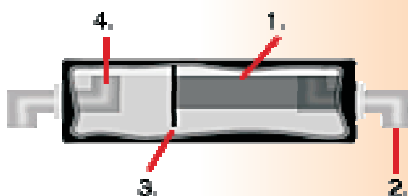

- 3) Il refrigerante si affonda nella parte inferiore e passa sotto questa diga
- 4) Il refrigerante pulito passa sopra questo gomito e lo rinvia alla vasca della macchina.
mm
Il serbatoio è alto 64 mm, largo 76 mm e lungo 180 mm.

* Separa l'olio estraneo dal refrigerante e restituisce il refrigerante pulito alla vasca (tramite ZEBRA DIVERTER BGST4)

* Aumenta la vita del refrigerante

* Riduce i costi di smaltimento

Serie economica L



* Pulitori autoregolanti

* Disponibili versioni con motore raffreddato con ventola

* Serie LH disponibile anche con dischi per alte temperature




DATI TECNICI E DIMENSIONI

Serie GS (Brevetto N. 5522990)


GS4H300 Disoleatore per gravità con disco da 300 mm, motore con ventola di raffreddamento da 7 giri/min.

GS4H460 Disoleatore per gravità con disco da 460 mm, motore con ventola di raffreddamento da 7 giri/min.

GS4H610 Disoleatore per gravità con disco da 610 mm, motore con ventola di raffreddamento da 2 giri/min.

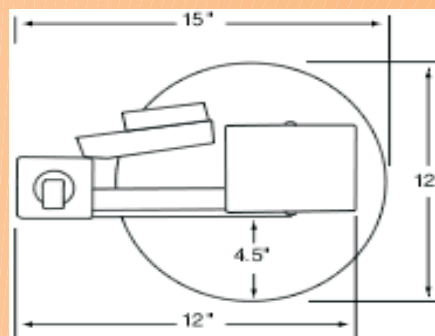

Vista dal
lato motore

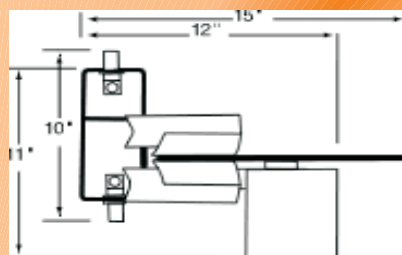

Vista dall'alto

MISURE TECNICHE ESPRESSE IN POLLICI

Serie L

LH300 Disoleatore per gravità con disco da 300 mm, motore normale da 7 giri/min.


LH460 Disoleatore per gravità con disco da 460 mm, motore normale da 7 giri/min.

LH610 Disoleatore per gravità con disco da 610 mm, motore con ventola di raffreddamento da 2 giri/min.


LW300 Disoleatore per gravità con disco da 300 mm per temperature elevate, motore con ventola da 7 giri/min.

LW460 Disoleatore per gravità con disco da 460 mm per temperature elevate, motore con ventola da 7 giri/min.

LW610 Disoleatore per gravità con disco da 610 mm per temperature elevate, motore con ventola da 2 giri/min.

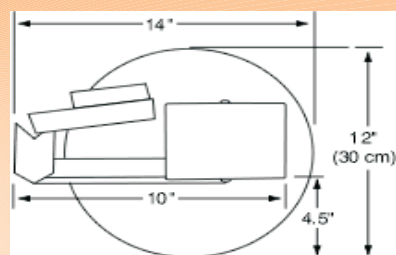

Vista dal
lato motore

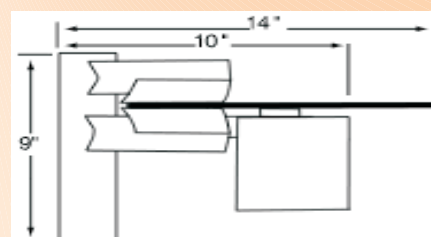

Vista dall'alto

Distributore di zona: