



↳ ZEBRA SIDEWINDER™

⇒ Per disoleare i lubrorefrigeranti

Elimina gli oli estranei prolungando la vita del refrigerante e della lavorazione con utensili

Impedisce la rancidità ed altri rischi per la salute

Richiede aperture minime delle vasche di 12x25 mm.

Compatibile con il separatore Zebra Diverter




Installabile sotto il nastro trasportatore del convogliatore trucioli, o sulla parte posteriore di un tornio. Lavora anche su una macchina completamente chiusa. Si installa in pochi secondi.

COME FUNZIONA IL SEPARATORE BGST4 (Opzionale)

1) L'olio ed il refrigerante entrano qui. L'olio galleggia in cima al refrigerante a circa 22 mm.

2) L'olio viene rimosso da questo gomito.

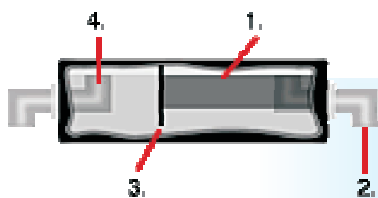

3) Il refrigerante si affonda nella parte inferiore e passa sotto questa diga

4) Il refrigerante pulito passa sopra questo gomito e lo rinvia alla vasca della macchina.
mm

Il serbatoio è alto 64 mm, largo 76 mm e lungo 180 mm.

SIDEWINDER

CARATTERISTICHE

- Estensioni da 20 a 152 cm.
- motore raffreddato da ventilatore
- Il raschiatore in ceramica è fuori dall'unità, in modo che lo sporco non intasi lo scarico dell'olio
- Grande porta di scarico per una facile pulizia
- Garanzia di anno su tutte le parti
- Ideale per vasche con temperature fino a 32°C