


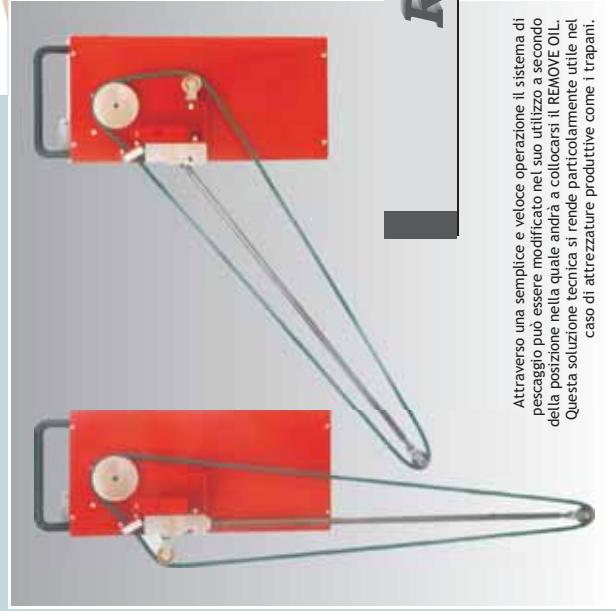

Remove Oil

Attraverso una semplice e veloce operazione il sistema di pescaggio può essere modificato nel suo utilizzo a secondo della posizione nella quale andrà a collocarsi il REMOVE OIL. Questa soluzione tecnica si rende particolarmente utile nel caso di attrezzature produttive come i trapani.

REMOVE OIL STD

REMOVE OIL STD permette di prolungare la vita delle emulsioni in vasca grazie alla rimozione dell'olio estraneo causa di degenerazione e di costi per lo smaltimento.

DESCRIZIONE

Ideato come economica soluzione ai problemi di inquinamento delle emulsioni lubrificanti e di lavaggio, da parte di oli estranei. Di facile installazione, su vasche o a terra (grazie al piede opzionale), separa gli oli estranei dai refrigeranti accumulandosi nel pratico serbatoio a bordo del gruppo stesso.

Remove Oil STD

CARATTERISTICHE

- corpo interamente in acciaio
- serbatoio da 5Lt. protetto da portello con chiave
- trasmissione esente da manutenzioni con ingranaggi metallici
- timer per personalizzazione tempi di lavoro
- sistema di arresto automatico a serbatoio pieno
- alimentazione a 220V - 50Hz (380V a richiesta)
- motoriduttore standard a 220V (24V a richiesta)
- portata 0.5-1.5Lt/h in funzione della viscosità del liquido
- peso a secco 4,5Kg

Via Veneto, 10 AB
46099 SUZZARA (MN)
Telefono 0376 - 535.952
Fax 0376 - 522.964




+ PRODUTTIVITA'
DELLE MACCHINE



- SMALTIMENTI
DEGLI OLI

+ SICUREZZA
PER GLI OPERATORI

- COSTI
DI MANUTENZIONE

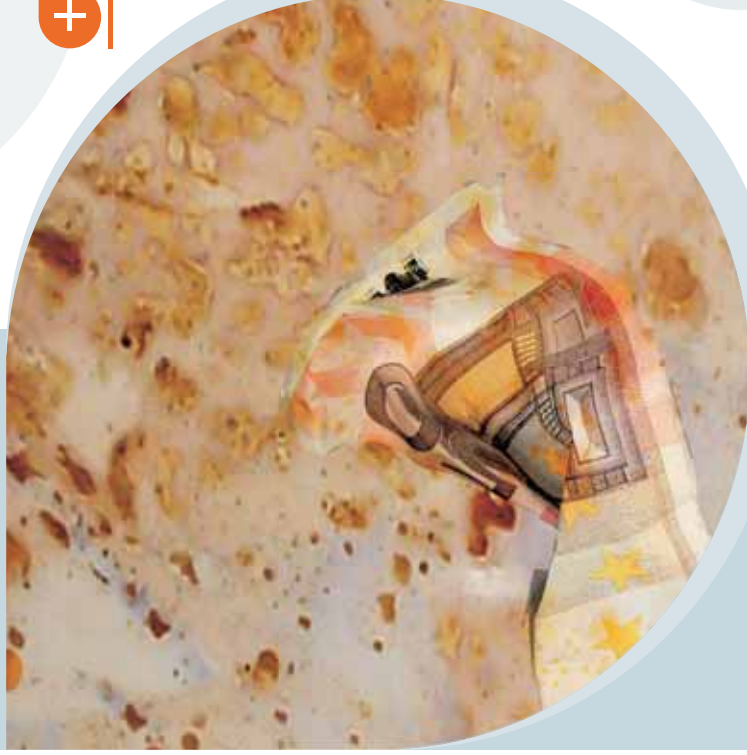

+ IGIENE
NEGLI IMPIANTI

- MANUTENZIONE
SULLE MACCHINE

+ QUALITA'
DI LAVORAZIONE



Pulire gli olii refrigeranti = Recupero costi occulti



Remove Oil



- 1 particolare del contenitore dell'olio della capienza di 5 Lt, completo di galleggiante per allarme serbatoio pieno, protetto da portello con chiave.
- 2 particolare del sistema di pescaggio posto dietro alla macchina con finestra di pulizia sgocciolatoio.
- 3 particolare del piedistallo opzionale da applicare alla macchina.

SISTEMA A OR CORDA DA 8MM PER DISOLEAZIONE DEI LUBRIFICANTI



TIPO ATTREZZ.	VASCA	MISCELA	GG LAVORAT.	OLII LUBRIF.	ACQUA DIST.	SMALT LIQUIDI	TOTALE	TOTALE
Rettifica	250 lt	3%	500	303 €	46 €	232 €	581 €	581 €
Centro di lavoro	400 lt	5%	500	808 €	123 €	619 €	1550 €	1550 €
Tornio CNC	350 lt	5%	1000	707 €	107 €	541 €	1355 €	1355 €

Dati calcolati per 2 anni lavorativi esclusi rabbocchi per evaporazione che comunque non incidono sul calcolo del risparmio.

Le caratteristiche tecniche riportate non sono impegnative, ci riserviamo il diritto di poterle modificare in qualsiasi momento.