



⇒ Per pulire gli olii refrigeranti

⇒ Per il recupero di costi occulti

DISOLEATORI A NASTRO


4 formati standard (203, 305, 457, 610 mm. Di estensione) altri a richiesta.

Cinghie in acciaio inox disponibili per applicazioni a temperature elevate.

COME FUNZIONA IL SEPARATORE BGST4 (Opzionale)

1) L'olio ed il refrigerante entrano qui. L'olio galleggia in cima al refrigerante a circa 22 mm.



2) L'olio viene rimosso da questo gomito.

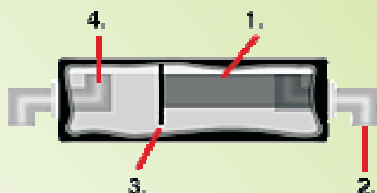


3) Il refrigerante si affonda nella parte inferiore e passa sotto questa diga

4) Il refrigerante pulito passa sopra questo gomito e lo rinvia alla vasca della macchina.

mm
Il serbatoio è alto 64 mm, largo 76 mm e lungo 180 mm.

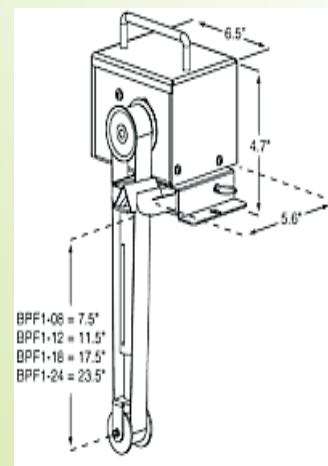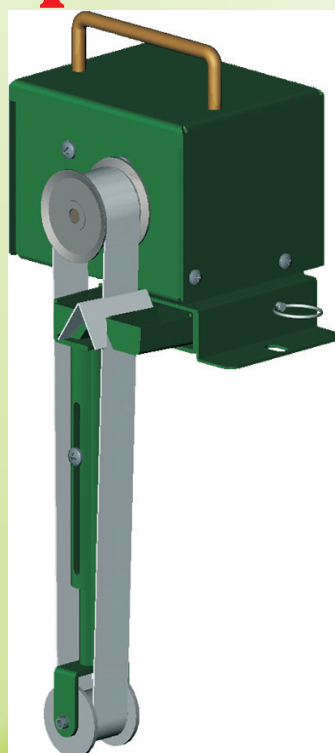

**** Facile da pulire.**
**** Motore raffreddato con ventola.**
**** Rimuove olio da entrambi i lati della cinghia.**
**** Cinghia autotensionante.**

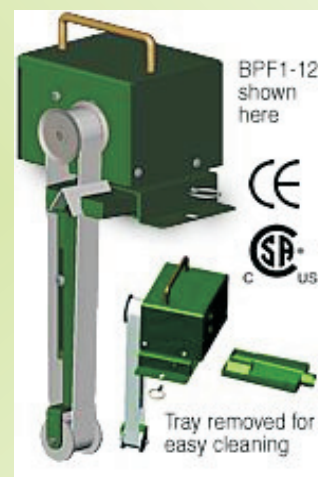

LockJaw (Opzionale)



BGX1

Morsetto speciale per il montaggio rapido dei disoleatori Zebra



Via Veneto, 10 B
46029 SUZZARA (MN)
Telefono 0376 - 535.952
Fax 0376 - 522.964

Distributore di zona: